


## Система электронного управления смывом унитаза Geberit, питание от сети, двойной смыв, смывная клавиша Sigma10, автоматический / бесконтактный смыв

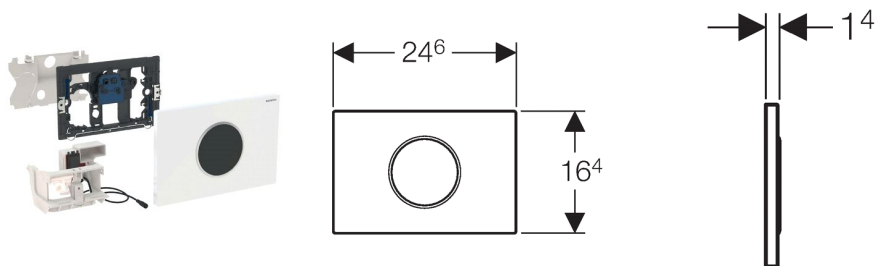

### Цель применения

- Для частных и полупубличных зон
- Для задействования двойного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для бесшумного смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Не подходит для использования с отверстием Geberit для чистящих кубиков
- Не подходит для лиц с ограниченными возможностями

### Характеристики

- Задействование смывного бачка вручную, бесконтактное
- Автоматическое задействование смыва
- Бесконтактное задействование одинарного или двойного смыва при приближении руки
- Энергообеспечение от сетевого блока
- Внешний сетевой блок
- Трансформация сетевого напряжения на пониженное 4,1 В постоянного тока
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- С электрическим разъемом с защитой от нарушения полярности
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- Предварительно установлена периодическая подача воды
- Регулируемая периодическая подача воды
- Регулируемый предварительный смыв
- Регулируемое среднее время распознавания
- Совместимо с Geberit Service-Handy
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Подъемный механизм с низким уровнем шума
- Электрический подъемный механизм с самонастройкой
- Удобное техобслуживание и очистка

## Технические данные

Степень защиты	IP45
Номинальное напряжение	85–240 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Рабочее напряжение	4,1 В пост. тока
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1–168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время распознавания пользователя, диапазон настройки	1–60 с
Время распознавания пользователя, заводская установка	7 с

## Объем поставки

- Смывная клавиша Sigma10
  - Монтажная рама с ИК-датчиком, предустановленная
  - Защитная пластина
  - Кронштейн с сервомотором и подъемным механизмом, предустановленный
  - Толкатель привода смыва
  - Крепежный элемент
- Не включено:
- Монтажный комплект для систем электронного управления смывом унитаза Geberit

## Артикул

Арт. №	Цвет	Назначение материала
115.907.KH.1	Глянцевый хром/матовый хром/глянцевый хром	Пластик
115.907.KJ.1	Белый/глянцевый хром/белый	Пластик
115.907.KK.1	Белый/позолота/белый	Пластик
115.907.KL.1	Белый/матовый хром/матовый хром	Пластик
115.907.KM.1	Черный/глянцевый хром/черный	Пластик
115.907.KN.1	Матовый хром/глянцевый хром/матовый хром	Пластик
115.907.SN.1	Сталь нержавеющей матированная/полированная/матированная сталь	Нержавеющая сталь

## Аксессуары

- Пульт для уборки Geberit
- Пульт очистки Geberit