


Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 101 см

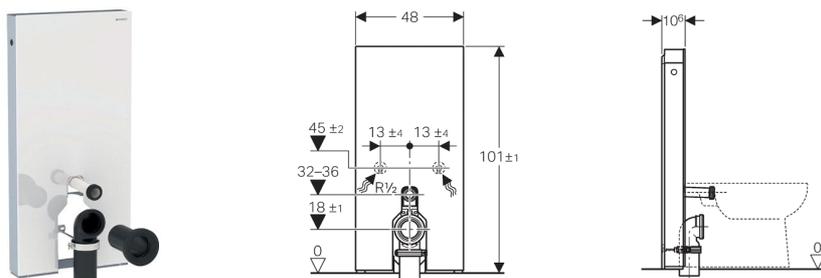

Цель применения

- Для напольных соединительных элементов
- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания 18 см
- Для напольных унитазов с высотой подвода воды для смыва 32–36 см от пола согласно DIN EN 33
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены напольных унитазов в сборе со смывными бачками наружного монтажа
- Для подсоединения Geberit AquaClean Sela, напольных унитазов
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

Характеристики

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Подвод воды снизу
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

Технические данные

Гидравлическое давление	0,1–10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 л
Малый объем воды для смыва	3 л

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из ЭПДМ, \varnothing 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, \varnothing 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, \varnothing 90/110 мм
- Плинтус
- Крепежный элемент для гипсокартонных стен
- Крепежный элемент

Артикул

Арт. №	Цвет	Поверхность
131.001.SI.5	Белый	Стекло
131.001.SJ.5	Черный	Стекло
131.001.SL.5	Мята	Стекло
131.001.SQ.5	Умбра	Стекло
131.001.TG.5	Песок	Стекло

Аксессуары

- Комплект для бокового подвода воды, к сантехническому модулю Geberit Monolith для унитаза